



TESTINE FILETTATE

Centrinatura
Smussatura
Raggiatura

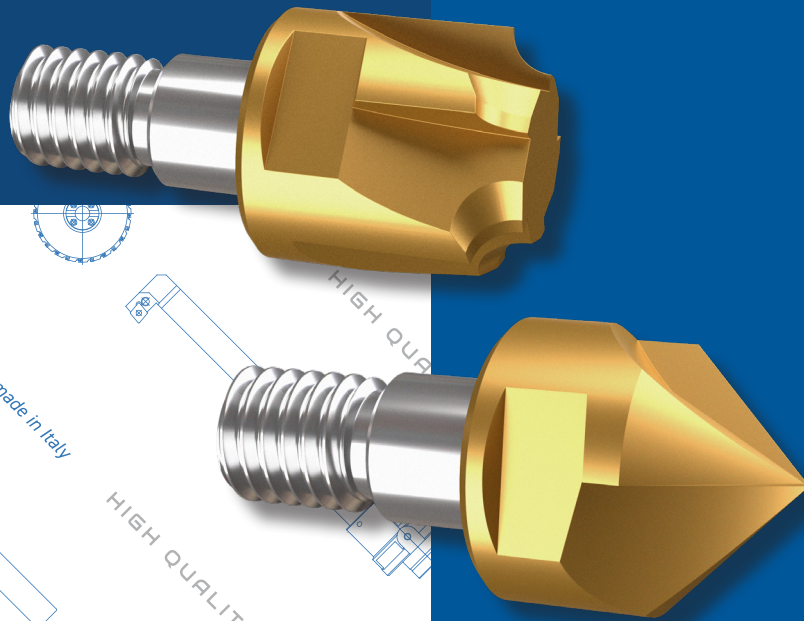

F-01-2025

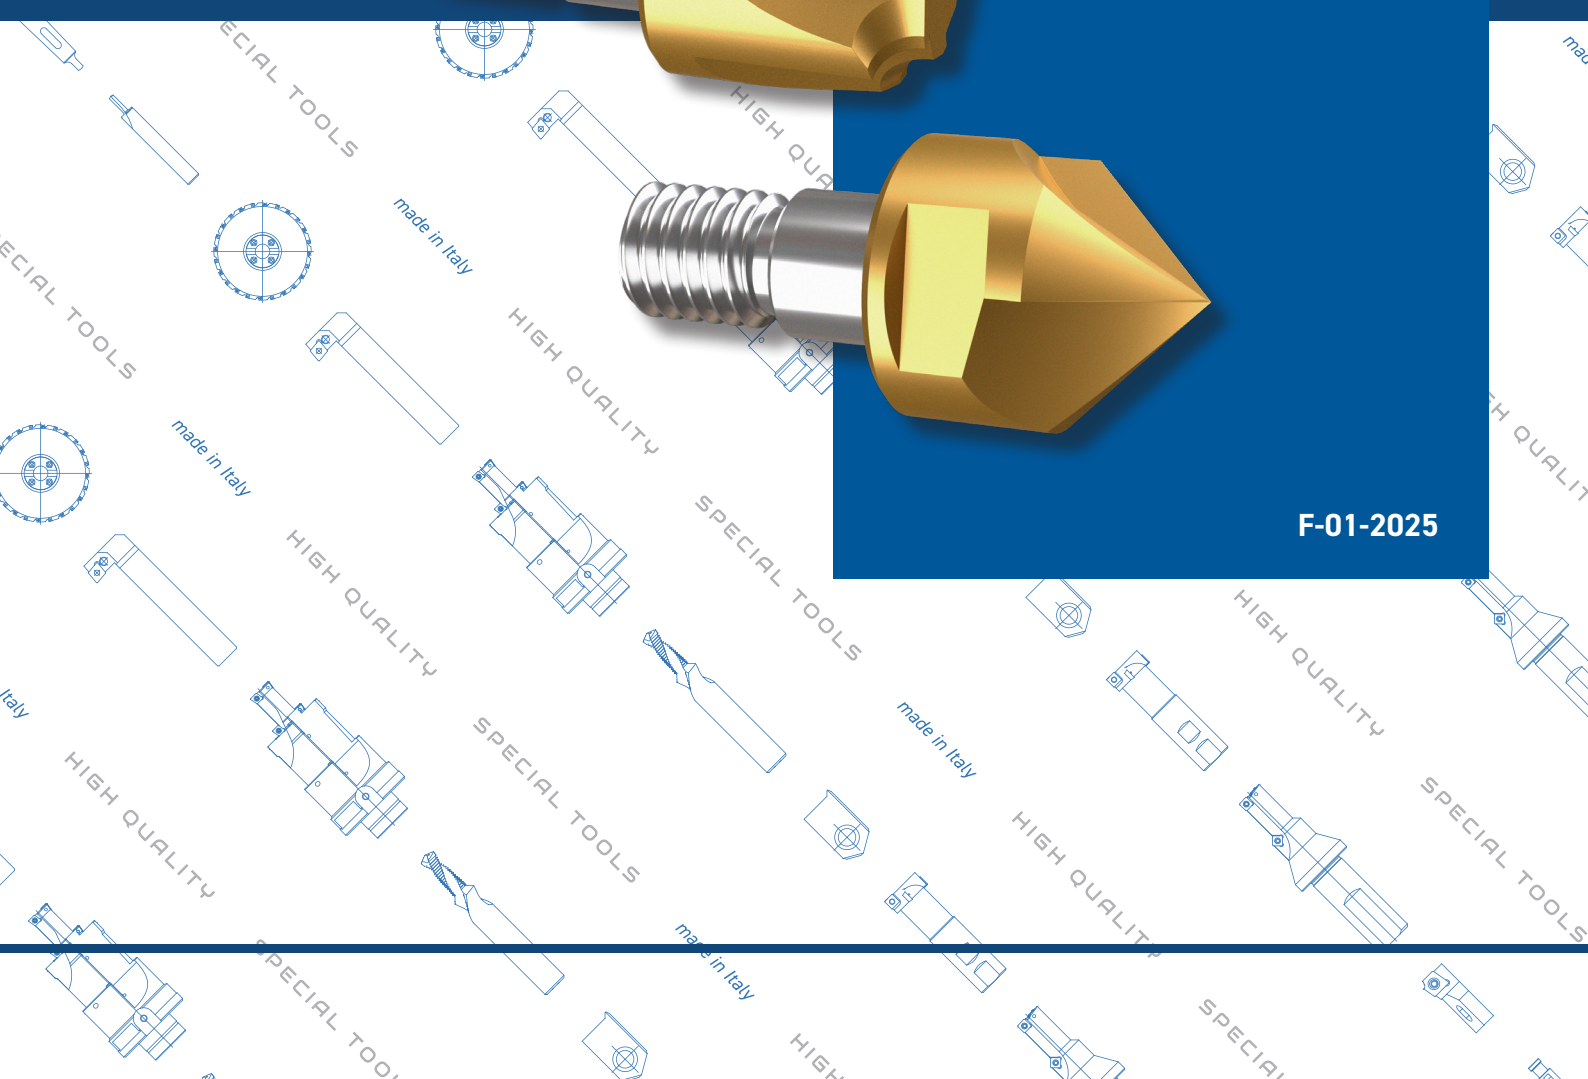


Blade Tools offre una gamma di **testine intercambiabili** per eseguire la **centrinatura** e la **lavorazione in contornatura di smussi e raccordi**. L'attacco filettato ISO M6 è uguale su tutte le testine della gamma, permettendo di utilizzare un unico stelo. La testina viene fornita all'interno di una **speciale blister** che ne consente il montaggio sull'attacco senza necessità di ulteriori chiavi.

La fresa è realizzata in **metallo duro integrale 10%Co** con **rivestimento TiN**.

La testina viene affilata con una **geometria e precisione centesimale**, permettendone l'uso **senza necessità di presettaggio**.


CENTRINATORE



12C _ _ _ 2T

CODICE	β	\varnothing mm toll h6	RANGE min - max mm	Z	L UTILE mm	ATTACCO
12S0605T	60°	12	5 - 12	5	6	M6
12S0823T	82°	12	0,1 - 0,2	3	6,8	M6
12S0903T	90°	12	0,1 - 0,2	3	6	M6
12S1003T	100°	12	0,1 - 0,2	3	5	M6
12S1203T	120°	12	0,1 - 0,2	3	3,3	M6


SMUSSATORE



12S _ _ _ T

CODICE	β	\varnothing mm toll h6	RANGE min - max mm	Z	L UTILE mm	ATTACCO
12S0605T	60°	12	5 - 12	5	6	M6
12S0823T	82°	12	0,1 - 0,2	3	6,8	M6
12S0903T	90°	12	0,1 - 0,2	3	6	M6
12S1003T	100°	12	0,1 - 0,2	3	5	M6
12S1203T	120°	12	0,1 - 0,2	3	3,3	M6

RAGGIATORE



12R _ _ _ 5T


CODICE	R	\varnothing mm toll h6	\varnothing Testa	Z	L UTILE mm	ATTACCO
12R0105T	1,0	12	10	5	1,0	M6
12R0155T	1,5	12	9	5	1,5	M6
12R0205T	2,0	12	8	5	2,0	M6
12R0255T	2,5	12	7	5	2,5	M6
12R0305T	3,0	12	6	5	3,0	M6

MONTAGGIO SEMPLICE SENZA CHIAVI



F3

ATTACCHI COMPATIBILI

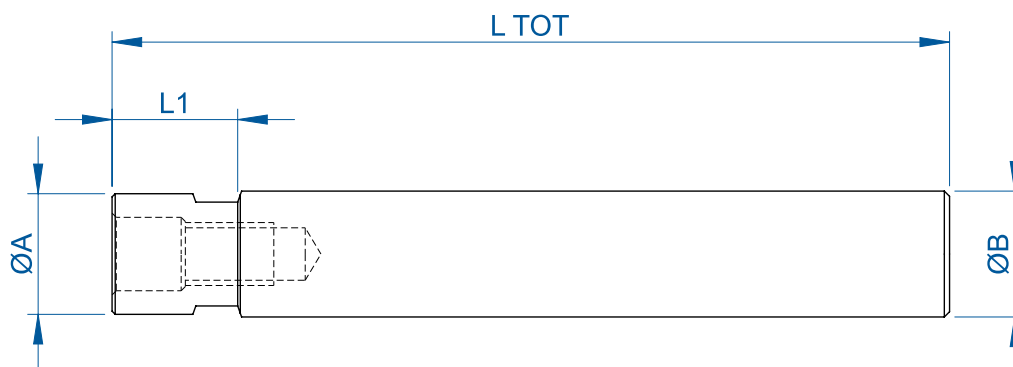

CODICE	MATERIALE	ØA mm	ØB mm	L1 mm	L TOT mm	FILETTO
12M08000	acciaio	11,5	12	12	80	M6
12M12000	acciaio	11,5	12	12	120	M6

KIT12S - IL KIT DI SMUSSATURA

- ✓ 1 gambo in acciaio cod.12M08000
- ✓ 2 smussatori 90° cod.12S0903T
- ✓ 1 smussatore 60° cod.12S0605T
- ✓ 1 smussatore 120° cod.12S1203T
- ✓ 2 chiavi di fissaggio

KIT12S - IL KIT DI RAGGIATURA

- ✓ 1 gambo in acciaio cod.12M08000
- ✓ 1 raggiatore R1,0 cod. 12R0105T
- ✓ 1 raggiatore R1,5 cod. 12R0155T
- ✓ 1 raggiatore R2,0 cod. 12R0205T
- ✓ 1 raggiatore R2,5 cod. 12R0255T
- ✓ 1 raggiatore R3,0 cod. 12R0305T
- ✓ 2 chiavi di fissaggio



