

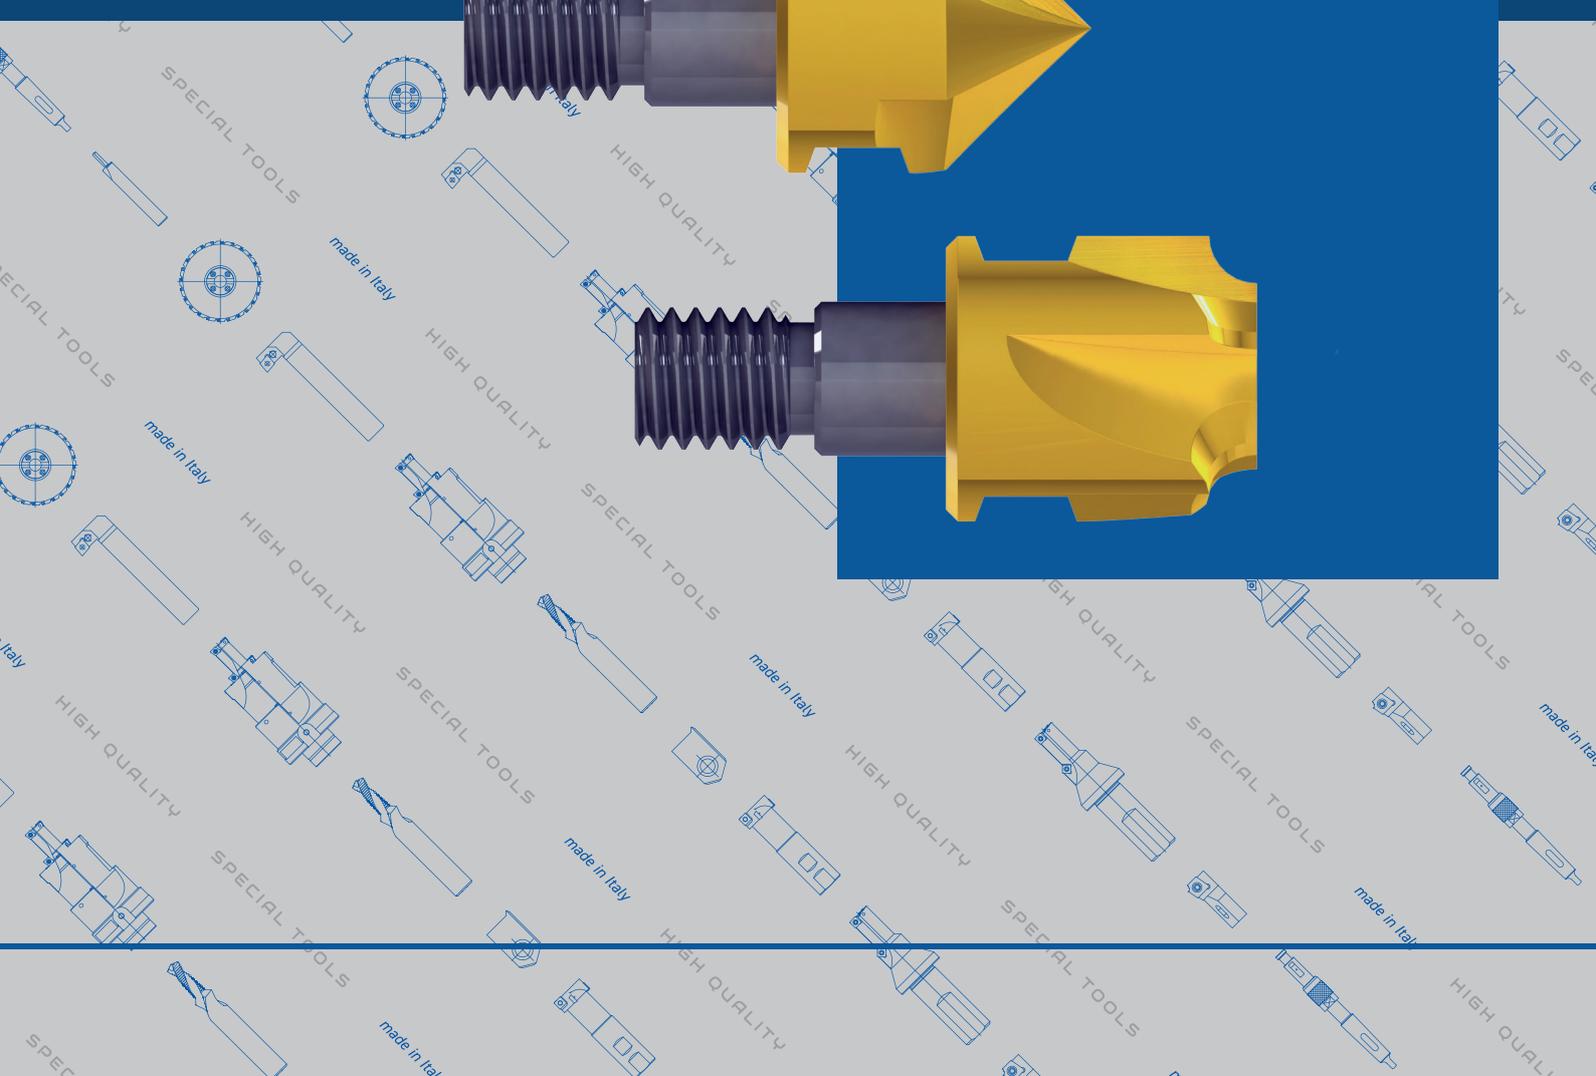


TESTINE DI SMUSSATURA E RAGGIATURA

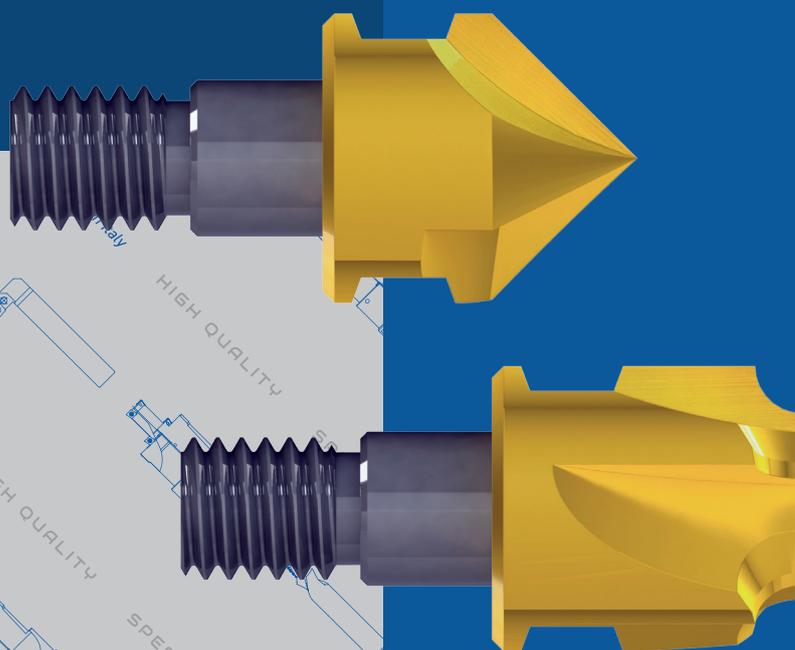


Blade Tools completa la sua gamma di articoli con delle **testine intercambiabili** per le **lavorazioni in contornatura di smussi e raccordi**. L'attacco filettato **ISO M6** è uguale su tutte le testine della gamma, permettendo di utilizzare un unico stelo. La testina viene fornita all'interno di una **speciale blister** che ne consente il montaggio sull'attacco senza necessità di ulteriori chiavi. La fresa è realizzata in **metallo duro integrale 10%Co** con **rivestimento TiN**. La testina viene affilata con una **geometria e precisione centesimale**, permettendone l'uso **senza necessità di presettaggio**.


SMUSSATORE

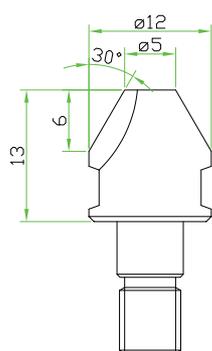

12S 060 5T

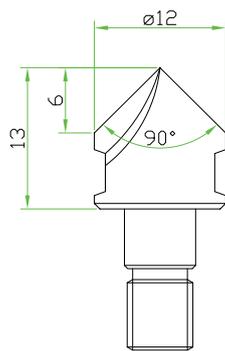


12S 090 3T

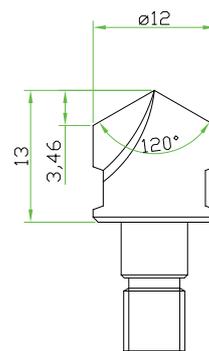

12S 120 3T

CODICE	GRADI	ø mm	ø TESTA mm	N° TAGLIENTI	L. UTILE mm	ATTACCO
12S0605T	60°	12	5	5	6	M6
12S0903T	90°	12	0,1	3	6	M6
12S1203T	120°	12	0,1	3	3,46	M6

RAGGIATORE




12R ___ 5T

CODICE	RAGGIO	ø mm	ø TESTA mm	N° TAGLIENTI	L. UTILE mm	ATTACCO
12R010ST	1	12	10	5	1	M6
12R0155T	1,5	12	9	5	1,5	M6
12R0205T	2	12	8	5	2	M6
12R0255T	2,5	12	7	5	2,5	M6
12R0305T	3	12	6	5	3	M6

MONTAGGIO SEMPLICE SENZA CHIAVI



ATTACCHI COMPATIBILI

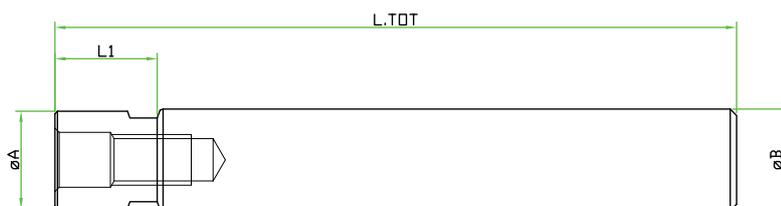

CODICE	MATERIALE	øA mm	øB mm	L1 mm	L.TOT mm	FILETTO
12M08000	acciaio	11,5	12	12	80	M6
12M100MD	metallo duro	12	12	/	100	M6
12M150MD	metallo duro	10,8	12	24	150	M6



IL KIT SI COMPONE DI

- ✓ **1 gambo** in acciaio cod.12M08000
- ✓ **2 smussatori 90°** cod.12S0903T
- ✓ **1 smussatore 60°** cod.12S0605T
- ✓ **1 smussatore 120°** cod.12S1203T
- ✓ **2 chiavi di fissaggio**

